


Щиро дякуємо за вибір miliboo, уважно прочитайте перед використанням.

(1) Назва частин

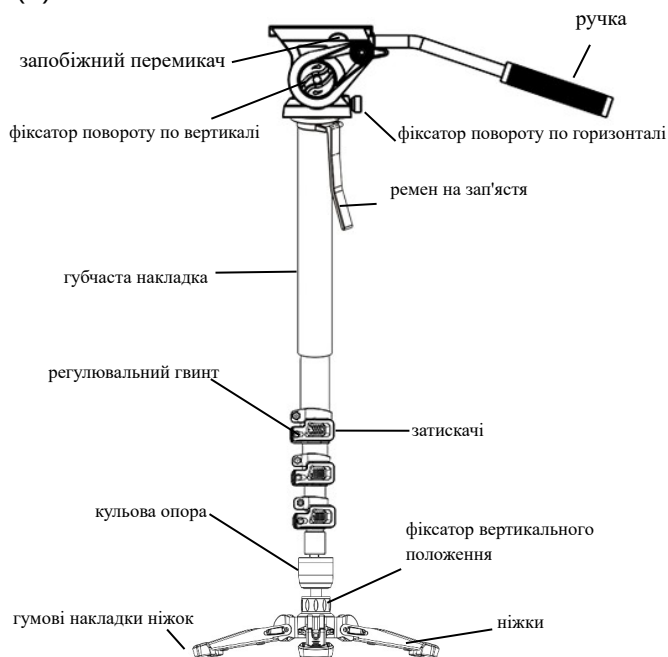

(2) Параметри продукту

Модель	Матеріал	Вага нетто (кг)	Навантаження (кг)	Діаметр трубки (мм)	Робоча висота (см)
МТТ705ІІІ-AL	Алюміній	2.12	10	34.2-29.4-24.6-20	75-189
МТТ705ІІІ-CA	Карбон	1.94	10	34.2-29.4-24.6-20	75-189

(3) Комплектація

	Назва	Кількість	Використання
1	Монопод з головою МТТ801	1	/
2	Швидкознімний майданчик	1	/
4	Ручка панорамування	1	/
3	Набір інструментів	1	обслуговування

(5) Усунення поширених несправностей

Несправність	Причина	Усунення
Секція опускається	Фіксор секцій відкритий або регульовальний гвинт ослаблений	Закрийте фіксор/поверніть регульовальний гвинт у потрібне положення
Голова хитається	Голова не закріплена на штативі	Затягніть рукоятку напівсфери
Секції не рухаються при відкритому фіксорі	Регульовальний гвинт занадто затягнутий/забруднений трубок	Поверніть гвинт у потрібне положення / очистіть трубки
Швидкознімний майданчик не знімається	Ручка блокування затиснута/не натиснутий запобіжник майданчика	Послабте ручку блокування, натисніть на запобіжник та витягніть майданчик
Після встановлення обладнання голова нахилиється вперед або назад	Швидкознімний майданчик знаходиться не в тому місці	Відрегулюйте положення швидкознімного майданчика, доти голова не опиниться в горизонтальному положенні.
Швидкознімний майданчик не встановлюється, або запобіжник не діє.	Неправильний напрямок встановлення швидкознімного майданчика	Встановіть швидкознімний майданчик у напрямку стрілки, яка розташована на її зворотному боці.

(6) Застереження


- Не використовуйте монопод за температури нижче -20°C або вище +70°C
- В умовах вогкості, пилу протріть пристрій сухою тканиною; при попаданні води, будь ласка, розкрийте штатив і залиште повністю розкладеному стані, поки трубки для ніг не висохнуть.

(4) Спосіб використання

- Зняти швидкознімний майданчик
 - Поверніть фіксор для зняття майданчика проти годинникової стрілки.
 - Натисніть запобіжний перемикач і зніміть швидкознімний майданчик
- Підключіть обладнання до швидкознімного майданчика
- Встановіть обладнання на рідинну головку, зверніть увагу на нижню стрілку, тримайте той самий напрямок з головою.
- Спосіб 1: Натисніть швидкознімний майданчик по діагоналі на платформу з боку запобіжного болта
- Спосіб 2: Вставте швидкознімний майданчик в рідинну головку з боку ручки рідинної головки.
- Поверніть ручку, щоб зафіксувати
- Встановіть ручку
 - Поверніть кнопку гвинт кріплення ручки проти годинникової стрілки. Зніміть ручку.
 - Знову встановіть ручку на лівий або правий порт встановлення відповідно до ваших звичок використання.



Зняти швидкознімний майданчик



Встановіть швидкознімний майданчик


- Налаштуйте кут головки
 - Головку можна налаштувати по вертикалі, верхній і нижній кути можна регулювати в межах від +90 до -70 градусів. Якщо потрібно зафіксувати, можна використовувати ручку демпфування нахилу для блокування.
 - Головка може обертатися на 360 градусів по горизонталі, а ручка горизонтального блокування може використовуватися для керування горизонтальним демпфуванням.
- Відкрити та закрити ніжки опори
 - Потягніть засувку вгору, опустіть ніжку вниз, щоб відкрити. Підніміть ніжку вгору, щоб закрити.

Встановлення ручки


Порт для ручки зліва



-70° +90°



відкрити



закрити



Відрегулюйте кут нахилу головки

- Забороняється використання штатива у морській воді.
- Забороняється переміщувати фото \ відео обладнання, встановлене на штативі.
- Обладнанню не потрібне регулярне змащування, але за необхідності використовуйте стандартні мастила або смазки.
- Не розбирайте штатив, якщо у вас немає рекомендацій фахівців. Якщо у вас є питання, зверніться до офіційного сервісного центру.
- Не можна використовувати високий тиск та агресивні хімічні речовини для очищення поверхонь пристрою
- Не докладайте надто багато зусиль для налаштування обладнання, щоб не пошкодити компоненти.
- Не перевищуйте максимальне навантаження (див. специфікацію параметрів).
- Не залишайте виріб на сонці протягом тривалого часу та уникайте впливу високих температур.
- Не залишайте продукт без нагляду під час роботи там, де це може становити небезпеку для інших людей. Зберігайте поза досяжністю дітей.
- У разі виявлення дефекту зверніться до авторизованого сервісного центру miliboo.

(7) Рекомендації та думки про продукт.

Якщо у вас є будь-які коментарі та пропозиції щодо цього продукту, ви можете зв'язатися з нами та надіслати відгуки вказаними нижче способами. Ваші коментарі є цінними ресурсами для нашого розвитку, і ми будемо вдячні за них!

Сайт: www.miliboo.com.ua