


Широ дякуємо за вибір miliboo. Уважно прочитайте перед використанням.

(1) Назва деталей

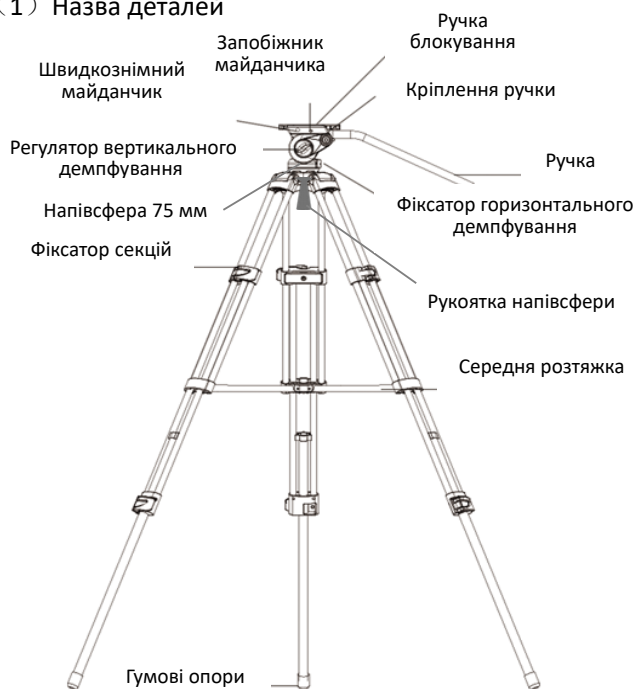

(2) Параметри

Модель	Матеріал	Вага (кг)	Навантаження (кг)	Діаметр трубок (мм)	Висота (мм)
МТТ602А	Алюміній	4.5	10	14-20	86-195

(3) Комплектація


	Назва	Кіл-сть	Використання
1	Штатив з головою МТТ802, ручка	1	Фото-відео зйомка
2	Швидкознімний майданчик, кофр	1	Встановлення, зберігання
3	Набір інструментів	1	Для обслуговування

(4) Використання

1. Вийміть швидкознімний майданчик:

- Для звільнення швидкознімного майданчика поверніть ручку блокування проти годинникової стрілки.
- Натисніть на запобіжник і вийміть швидкознімний майданчик.

Запобіжник



Встановлення швидкознімного майданчика

2. Встановлення обладнання на майданчик:

- Залежно від вашого обладнання закріпіть його на майданчик гвинтом 1/4" або 3/8"
- Використовуйте монетку з комплекту замість викрутки.

3. Встановлення майданчика на голову штатива:

Дотримуйтесь напрямку стрілки, вказаної на зворотному боці майданчика.

- Спосіб 1: вставте швидкознімний майданчик у платформу головки згори до клацання.
- Спосіб 2: вставте швидкознімний майданчик у голову штатива з боку ручки.

Зафіксуйте майданчик бічним фіксатором.



Встановлення швидкознімного майданчика

4. Встановлення аксесуарів:

За допомогою отвору 3/8" на голові штатива ви можете встановити додаткове обладнання (кронштейни, дисплеї, світлові прилади та інше).

5. Встановлення ручки:

За допомогою гвинта на ручці, встановіть її з лівого або з правого боку голови, відповідно до ваших звичок використання.

Встановлення ручки зліва




Встановлення ручки праворуч

6. Налаштування кута нахилу голови:

- Голова може бути відрегульована, з верхніми та нижніми кутами між +90 та -70 градусів.
- Якщо кут потрібно зафіксувати, використовуйте бічний регулятор демпфування.

За відсутності навантаження головка автоматично повернеться до горизонтального стану.



Встановіть кут нахилу голови

(5) Усунення загальних несправностей

Несправність	Причина	Усунення
Секція опускається	Фіксатор секцій відкритий або регулювальний гвинт ослаблений	Закрийте фіксатор/поверніть регулювальний гвинт у потрібне положення
Голова хитається	Голова не закріплена на штативі	Затягніть рукоятку навісфери
Секції не рухаються при відкритому фіксаторі	Регулювальний гвинт занадто затягнутий/забруднення трубок	Поверніть гвинт у потрібне положення / очистіть трубки
Швидкознімний майданчик не знімається	Ручка блокування затиснута/не натиснутий запобіжник майданчика	Послабте ручку блокування, натисніть на запобіжник та витягніть майданчик
Після встановлення обладнання голова нахилиється вперед або назад	Швидкознімний майданчик знаходиться не в тому місці	Відрегулюйте положення швидкознімного майданчика, доти голова не опиниться в горизонтальному положенні.
Швидкознімний майданчик не встановлюється, або запобіжник не діє.	Неправильний напрямку встановлення швидкознімного майданчика	Встановіть швидкознімний майданчик у напрямку стрілки, яка розташована на її зворотному боці.

Якщо у вас залишилися питання, зверніться до офіційного сервісного центру.

(6) Застереження

- Не використовуйте штатив за температури нижче -20°C або вище +70°C
- При попаданні вологи та пилу протріть пристрій сухою тканиною; при попаданні води розкрийте штатив і залиште у повністю розкладеному стані, поки він не висохне.
- Уникайте потрапляння морської води на штатив.
- Забороняється переміщувати фото \ відео обладнання, встановлене на штативі.
- Обладнанню не потрібне регулярне змащування, але за необхідності використовуйте стандартні мастила або смазки.
- Не розбирайте штатив, якщо у вас немає рекомендацій фахівців. Якщо у вас є питання, зверніться до офіційного сервісного центру.
- Не можна використовувати високий тиск та агресивні хімічні речовини для очищення поверхонь пристрою
- Не докладайте надто багато зусиль для налаштування обладнання, щоб не пошкодити компоненти.
- Не перевищуйте максимальне навантаження (див. специфікацію параметрів).
- Не залишайте виріб на сонці протягом тривалого часу та уникайте впливу високих температур.
- Не залишайте продукт без нагляду під час роботи там, де це може становити небезпеку для інших людей. Зберігайте поза досяжністю дітей.
- У разі виявлення дефекту зверніться до офіційного сервісного центру miliboo.

(7) Рекомендації та думки про продукт

Якщо у вас є будь-які коментарі та пропозиції щодо цього продукту, ви можете зв'язатися з нами та надіслати відгуки вказаними нижче способами. Ваші коментарі є цінними ресурсами для нашого розвитку, і ми будемо вдячні за них!

Офіційний сайт: www.miliboo.com.ua

Дякуємо, що Ви з нами - miliboo Україна